


СБОРКА ЗАМКА ПРАВОЙ ДВЕРИ

На данном этапе мы установим язычок замка на внутренней панели правой двери.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

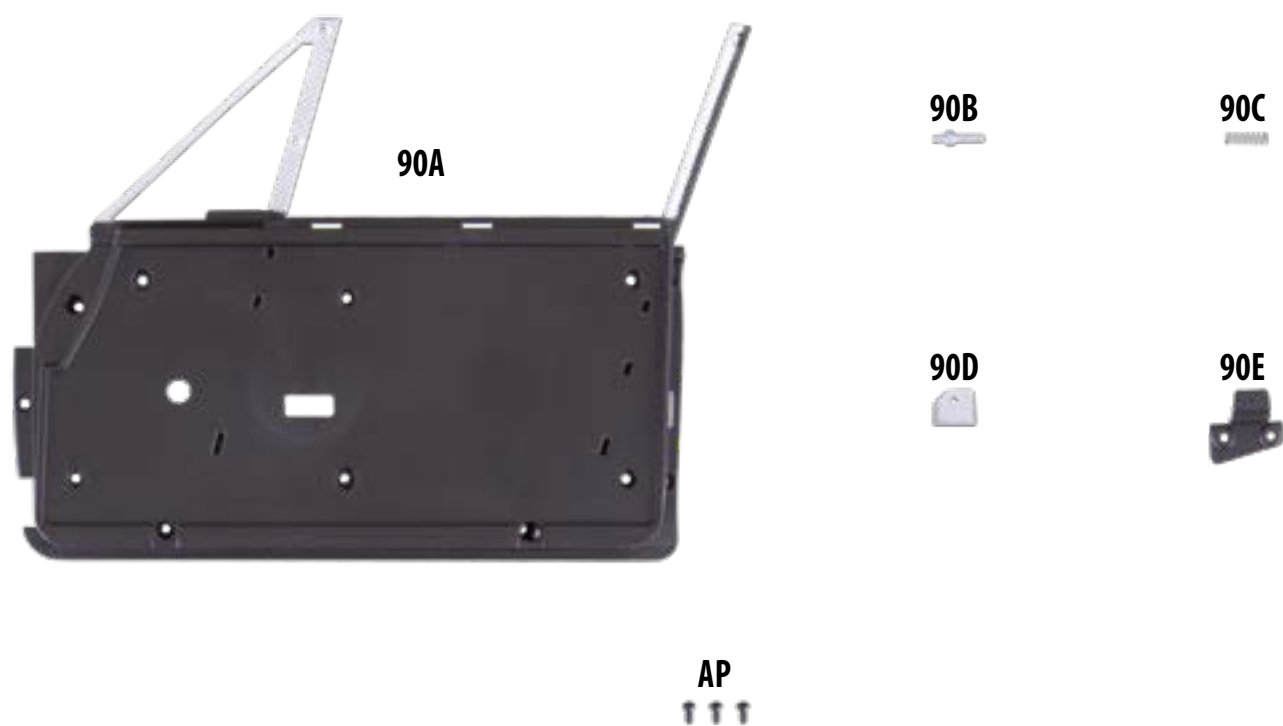

90A Внутренняя панель правой двери

90B Язычок замка

90C Пружина язычка

* Даны с запасом.

90D Направляющая язычка

90E Крепление направляющей

AP Винты (1,7 × 4 мм) × 3*

Внимание: представленные на иллюстрациях детали могут отличаться от прилагаемых к выпуску.



УЗЕЛ СБОРКИ



ПРАВАЯ ДВЕРЬ



90.1 **Чтобы** начать сборку, наденьте пружину **90С** на более короткий конец детали **90В** и удерживайте ее на месте при выполнении следующего шага. ▼

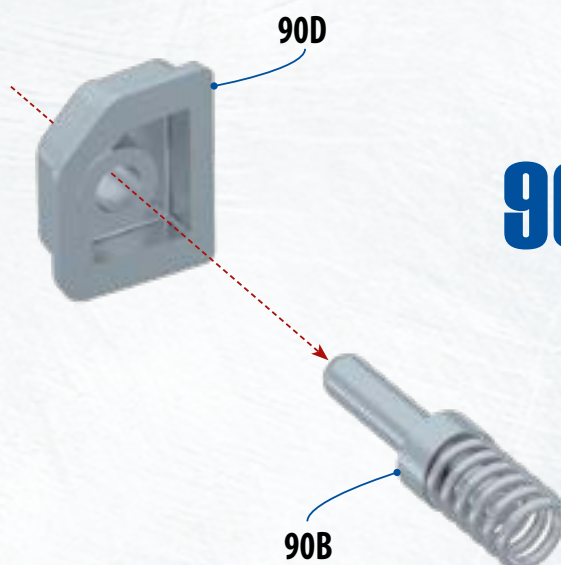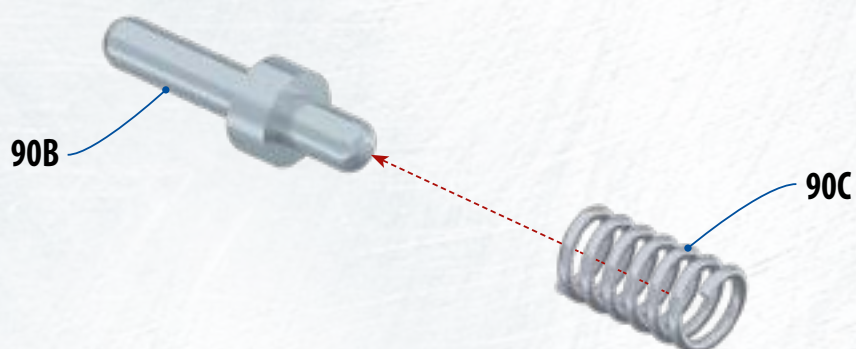


90.2 **Руководствуясь** фотографией, вставьте свободный конец язычка **90В** в отверстие детали **90D**. ◀

Сборка замка правой двери

90.3

УСТАНОВИТЕ деталь 90D на внутренней стороне панели 90A так, как показано на фотографиях.▼



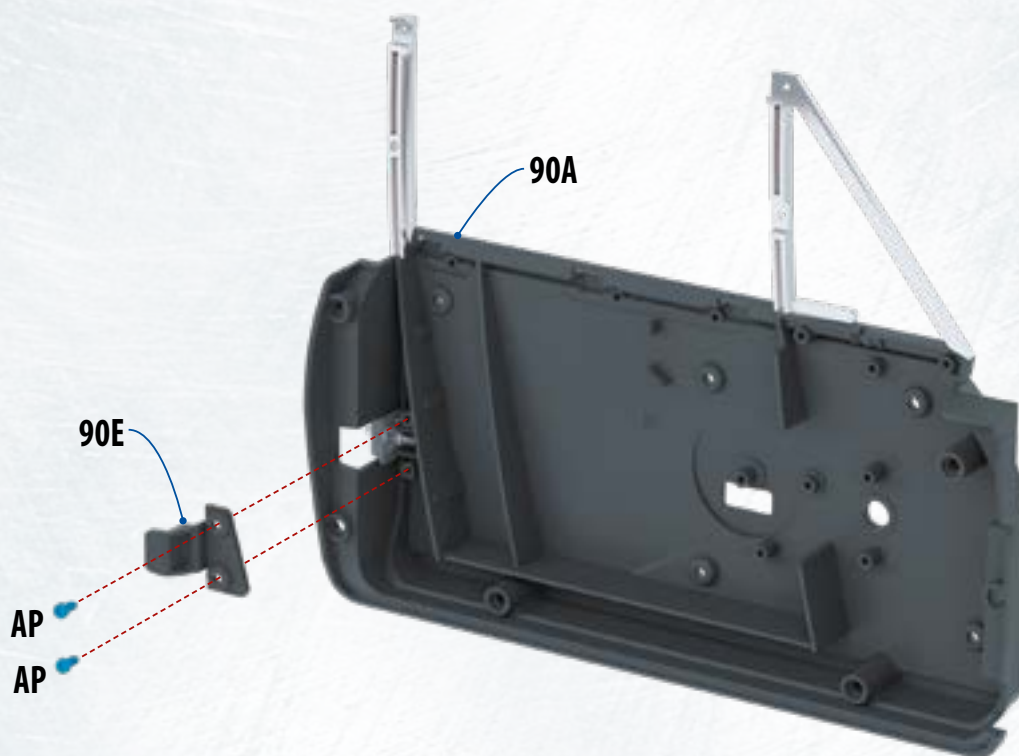

90.4 **ЗАКРОЙТЕ** установленную на панели конструкцию креплением **90E** и зафиксируйте крепление на панели **90A** двумя винтами **AP**, закрутив их в указанные отверстия. ▲

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: ДЕВЯНОСТЫЙ ЭТАП



← На этом изображении представлена внутренняя панель правой двери с уже установленным язычком замка.