

УСТАНОВКА БАЛОК ШАССИ

В этом выпуске мы установим балки шасси, клапан компрессора и антенну.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

110A



110B



110C



110D



110E



110F



AM



110A Левая балка шасси

110B Правая балка шасси

110C Антenna

110D Основание антенны

110E Предохранительный клапан компрессора

110F Кольца фиксаторов крышки капота

AM Винты (2×4 мм)х10*

* Даны с запасом.

Внимание: представленные на иллюстрациях детали могут отличаться от прилагаемых к выпуску.



УЗЕЛ СБОРКИ



Капот и шасси

**110.1**


Установите левую балку 110A на модель так, как показано на фотографии, а затем прикрутите ее к деталям 21A и 30A четырьмя винтами AM. ►

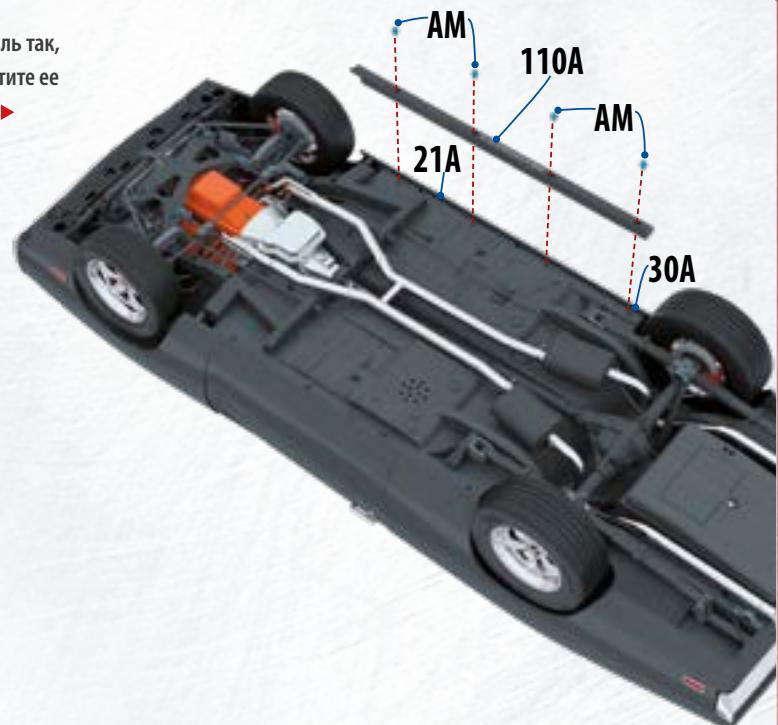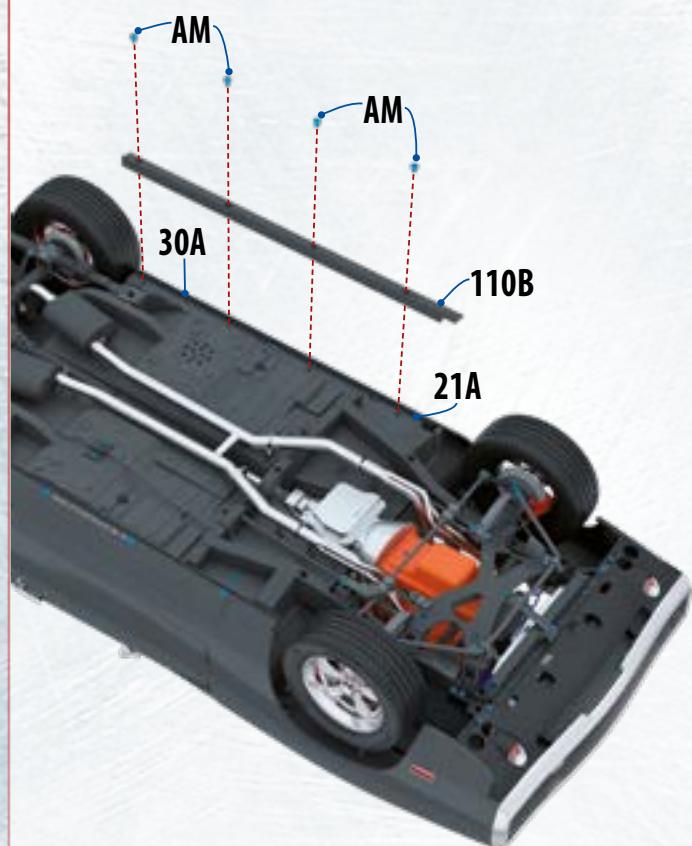**110.2**


Установите правую балку 110B на модель так, как показано на фотографии, а затем прикрутите ее к деталям 21A и 30A четырьмя винтами AM. ▶

110.3

Достаньте капот 1A и установите его на свое место, убедившись, что передние фиксаторы капота 97G и задние фиксаторы 25B входят в четыре отверстия, расположенные по углам капота 1A. ►

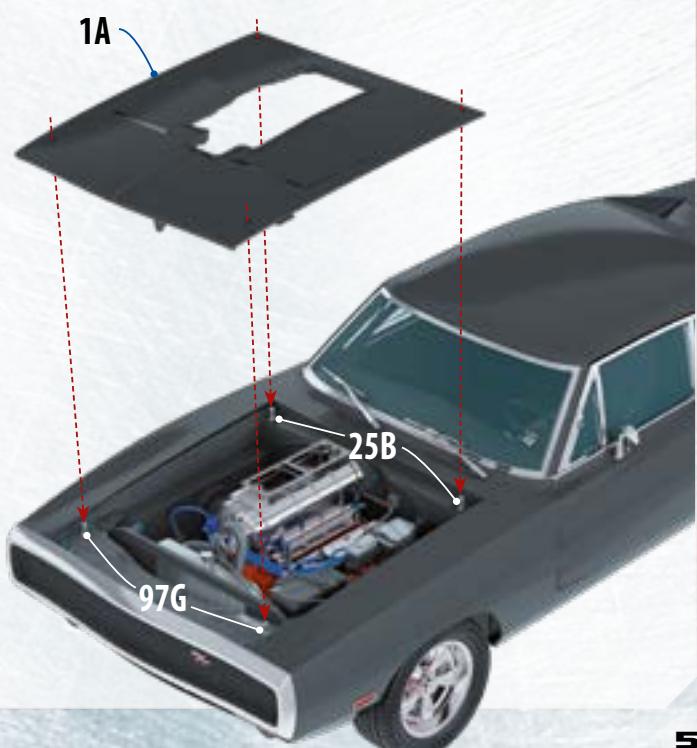

Установка балок шасси

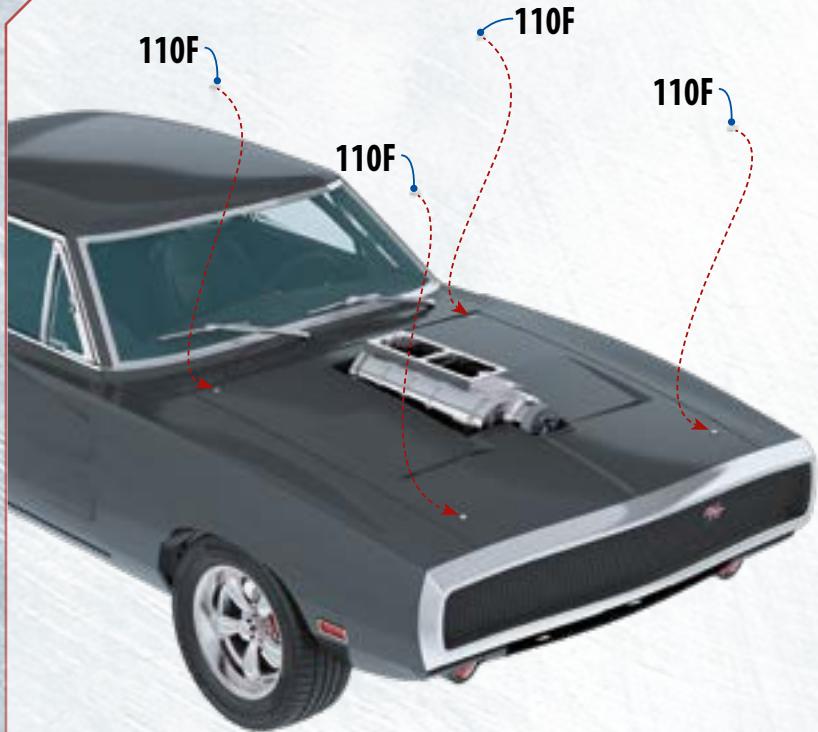

110.4

Вставьте четыре кольца 110F
в отверстия передних и задних
фиксаторов. ▶

110.5 **Вставьте основание** антенны 110D
в отверстие в правом переднем крыле 96A. Затем
аккуратно вставьте нижний конец антенны 110C

в основание 110D, а предохранительный клапан
компрессора 110E — в небольшое отверстие в передней части
детали 1J. ▶



110E

1D



1G



110.6

Разместите воздухозаборник 1D
на детали 1G и, аккуратно надавив,
установите его. ▶



110.7

УСТАНОВИТЕ опоры 47F так, как показано на фотографии. ▼



РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: СТО ДЕСЯТЫЙ ЭТАП



↑ На данном изображении представлены уже установленные балки шасси, воздухозаборник, предохранительный клапан и антенна.